

# Déploiement du piège CapTrap Vision Delta



Vous venez de recevoir votre piège CapTrap delta. Il est recommandé de **tester l'allumage** du piège et sa bonne communication lors de sa réception. Pour un meilleur fonctionnement, pensez à l'allumer à l'**extérieur**. Si le piège n'est pas installé dans un endroit exposé au soleil, il doit rester éteint pour ne pas vider et endommager la batterie. Il devra donc être **éteint après le test** de communication s'il n'est pas installé dans la journée et **n'être rallumé que lors de son installation** en parcelle.

## Ce que contient le colis pour chaque piège :

- Un piège Delta relié à son boîtier énergie
- Une pochette contenant :
  - o Des plaques engluées pour le suivi
  - o 1 « masque » noir qui viendra s'apposer sur la plaque engluée
  - o Des pinces pour maintenir la plaque engluée et son masque
- Ficelles et mousqueton pour accrocher le piège delta (déjà fixés sur le piège)
- Equerre et vis pour fixer le boîtier énergie sur un poteau

## Comment déployer le piège Delta :

- 1) Fixer l'équerre de fixation sur le panneau solaire : selon l'orientation souhaitée, l'équerre peut être placée dans sur les deux côtés du panneau solaire.



Retourner le panneau solaire pour avoir accès au trou de fixation de l'équerre.



Placer le support blanc sous le cadre en aluminium avec l'ergot vers le haut pour que le support soit bien à plat sur le panneau solaire. Placer l'équerre en mettant l'ergo blanc dans le trou l'équerre, aligner les emplacements pour les vis avec les trous du cadre en aluminium et visser les écrous papillons.

- 2) Fixer le panneau solaire sur un piquet grâce à l'équerre en métal. Attention à orienter au maximum le panneau solaire vers le sud pour favoriser son exposition. Pour la fixation, vous pouvez utiliser les vis fournies ou des colliers de serrage.



- 3) Placer le piège delta dans son milieu grâce au mousqueton.  
 Pour éviter que le piège tourne sur lui-même ou s'abîme, il est fortement recommandé de rajouter des cordelettes et de les fixer aux sols, à des piquets ou supports environnants. Des fentes sont prévues à cet effet sur les flancs du pièges (dans les baguettes plastiques blanches en bas de cabane).



- 4) Préparer la plaque engluée en sortant le **film protecteur d'un seul côté** (face collante vers le haut) et la glisser dans le piège.  
 Venir positionner le masque noir dessus de façon que la zone collante occupe le centre du masque, et mettre les clips aux extrémités pour maintenir le tout à l'intérieur du piège.  
 NB : Lors d'un changement de plaque, le masque devra être récupéré et repositionné sur la prochaine plaque engluée.



Etape optionnelle : ouvrir le delta sur ses flancs

A l'image des pièges delta classiques, les flancs du piège peuvent être ouverts afin d'avoir un diffusion 360° de la phéromone. A vous de décider si vous souhaitez ouvrir cet espace ou non. Pour l'ouvrir, il faut **pousser de l'intérieur** la partie prédécoupée, puis une fois détachée **l'ajuster depuis l'extérieur**. Cela fera comme un volet sur les flancs du piège.




- 5) Déposer une capsule de phéromone directement sur la plaque engluée.  
**ATTENTION : NE PAS TOUCHER LES CAPSULES DE PHÉROMONES SANS PROTECTION !**

- 6) Allumer le piège en basculant le bouton du boîtier énergie :  
 - Si l'interrupteur possède les écriture 0 et 1, le bouton doit être placé sur la position 1.  
 - Si l'interrupteur est un bouton qui s'enfonce, celui-ci doit être en position enfoncée.  
 Lors de son démarrage, le piège émet 2 bips courts puis quelques secondes plus tard 4 bips courts.

## 7) Test de l'émission de mon piège connecté

Je me connecte à mon compte CapTrap sur [www.captrap.io](http://www.captrap.io) grâce aux identifiants que l'on m'a transmis. Quelques minutes après l'allumage du piège, en haut à droite de la page « Mon réseau », un message « Le piège X a émis il y a moins d'une heure » apparaît. Cela permet de vérifier que le piège communique bien. Pour ce test, vous pouvez également contacter Cap2020.

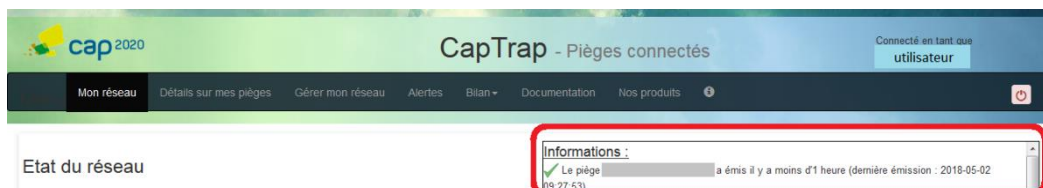

### Note :

Afin d'assurer le fonctionnement du piège et des algorithmes embarqués dessus (détection automatique de changement de plaque, comptage des insectes ravageurs), il est important que la plaque engluée ne soit pas déplacée/inversée au sein du piège. Si une plaque engluée est manipulée (hors changement de plaque), il est important de la manipuler avec le masque noir et de remettre l'ensemble en place comme cela été auparavant.

### Contact :

Pour toute demande d'aide ou d'assistance lors de l'installation, n'hésitez pas à appeler votre interlocuteur habituel ou à appeler le 05 57 10 79 45 !

**Bonne installation !**