

Déploiement du piège CapTrap Vision Delta



Vous venez de recevoir votre piège CapTrap delta. Il est recommandé de **tester l'allumage** du piège et sa bonne communication lors de sa réception. Pour un meilleur fonctionnement, pensez à l'allumer **à l'extérieur**. Si le piège n'est pas installé dans un endroit exposé au soleil, il doit rester éteint pour ne pas vider et endommager la batterie. Il devra donc être **éteint après le test** de communication s'il n'est pas installé dans la journée et **n'être rallumé que lors de son installation** en parcelle.

Ce que contient le colis :

- Un piège Delta relié à son boîtier énergie
- Une pochette contenant :
 - Des plaques engluées pour le suivi (qu'il est conseillé de garder au frais en attendant leur installation pour éviter que la colle ne coule à l'extérieur des plaques)
 - 1 « masque » noir qui viendra s'apposer sur la plaque engluée
 - 2 pinces pour maintenir le masque noir et les plaques engluées dans le piège
- Ficelles et mousqueton pour accrocher le piège delta (déjà fixés sur le piège)



Comment déployer le piège Delta :

- 1) Placer le piège delta dans son milieu grâce au mousqueton.
Pour éviter que le piège tourne sur lui-même, il est possible de rajouter des cordelettes et de les fixer aux sols avec des sardines, ou à un piquet ou tout support environnant.



- 2) Fixer le panneau solaire sur un support (piquet par exemple), à environ 60 cm du piège delta, grâce à l'équerre en métal. Attention à orienter au maximum le panneau solaire vers le sud pour favoriser son exposition.
Si le piquet est en bois, vous pouvez utiliser une perceuse et des vis à bois.
Si le piquet est en métal, vous pouvez utiliser des colliers de serrage.



Fixation avec vis à bois



Fixation avec colliers de serrage

- 3) Préparer la plaque engluée (face collante vers le haut) en positionnant le masque noir dessus de façon que la zone collante occupe le centre du masque.

Lors d'un changement de plaque, le masque devra être récupéré et repositionné sur la prochaine plaque engluée.



- 4) Positionner le tout au fond du piège de façon que les trous du masque viennent se placer sur les vis du plateau. Sécuriser le tout avec les pinces fournies (1 de chaque côté).

- 5) Déposer une capsule de phéromone directement sur la plaque engluée.

ATTENTION : NE PAS TOUCHER LES CAPSULES DE PHÉROMONES SANS PROTECTION !



- 6) S'assurer que la clé USB est bien dans son logement.



- 7) Allumer le piège en basculant le bouton du boîtier énergie, l'interrupteur doit être sur la position 1.

Lors de son démarrage, le piège émet 2 bips courts puis quelques secondes plus tard 3 bips courts.



Piège allumé




Piège éteint

8) Test de l'émission de mon piège connecté

Je me connecte à mon compte CapTrap sur www.captrap.io grâce aux identifiants que l'on m'a transmis.

Quelques minutes après l'allumage du piège, en haut à droite de la page « Mon réseau », un message « Le piège X a émis il y a moins d'une heure » apparaît.

Cela permet de vérifier que le piège communique bien. Pour ce test, vous pouvez également contacter Cap2020.

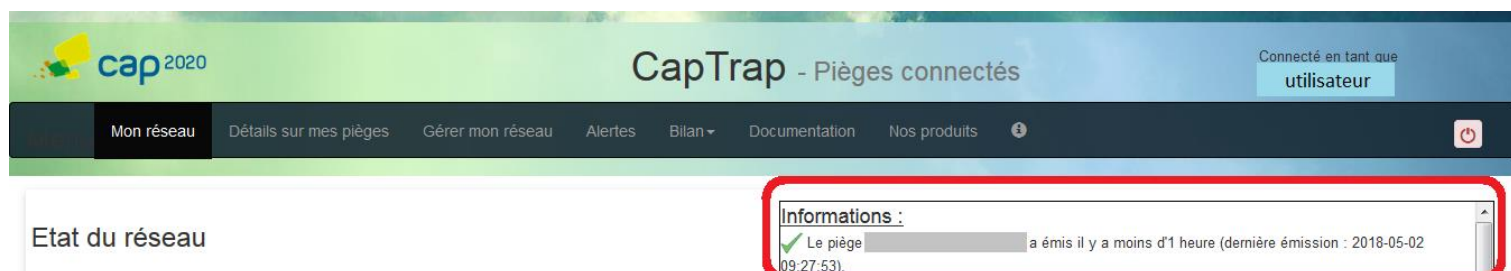

Capture d'écran de l'interface web de CapTrap.io. En rouge, le message confirmant la bonne mise en route du piège.

Note :

Afin d'assurer le fonctionnement du piège et des algorithmes embarqués dessus (détection automatique de changement de plaque, comptage des insectes ravageurs), il est important que la plaque engluée ne soit pas déplacée/inversée au sein du piège. Si une plaque engluée est manipulée (hors changement de plaque), il est important de la manipuler avec le masque noir et de remettre l'ensemble en place comme cela été auparavant.

Contact :

Cindy Lassourelle (c.lassourelle@cap2020.fr)

Ou

Nous appeler au 05.57.10.79.45

Bonne installation !